



## Befestigungssockel für max. 5,4mm FlexTack-4 Wege 28x28x6,3mm

Artikel-Nr.: 072.59.350



Material:	Polyamid 6.6
Farbe:	schwarz
Bautyp [Stk.]:	Hitzebeständig
Lieferform:	Halteplatte mit Kleber
Bauhöhe:	6,3
UL-Zulassung:	UL94-V2
Breite / Drillerhöhe [mm]:	28
Länge / Driller-Ø [mm]:	28,0
Binderbreite [mm]:	max. 5,4 mm
Besonderes:	Temperaturbereich -40°C/+105°C
Materialgruppe:	Kunststoff
Konformitäten :	

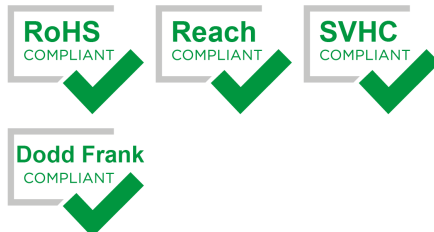

Sie wünschen eine individuelle Beratung?  
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an [products@ettinger.de](mailto:products@ettinger.de).

Kontakt:  
[www.ettinger.de](http://www.ettinger.de)  
[info@ettinger.de](mailto:info@ettinger.de)  
Tel.: +49-8104/662388  
Fax: +49-8104/662399

Hausanschrift:  
Ettinger GmbH  
Ottostraße 5  
85649 Hofolding  
Deutschland