

Artikeldatenblatt

Leiterplatten-Führung für 1,6mm - 50mm Polyamid glasfaser UL94-V0

Artikel-Nr.: 075.35.958

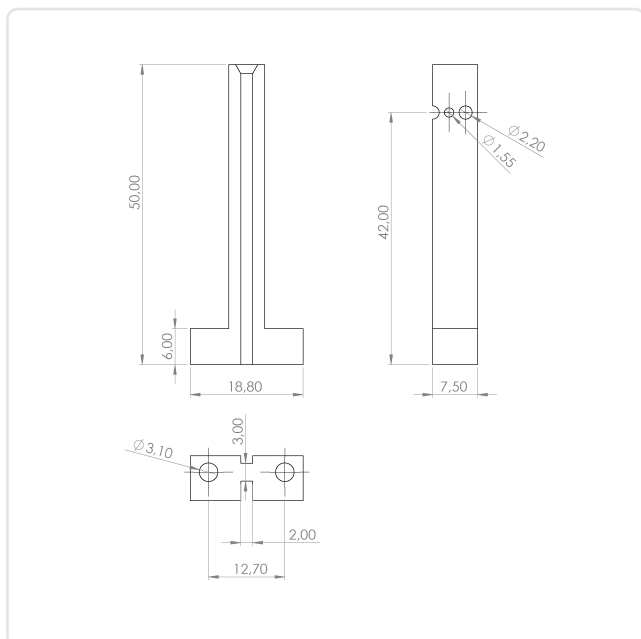


Abbildung ggf. ähnlich

Bautyp:	Schraubbefestigung
Bohrungsabstand [mm]:	12.7
Breite [mm]:	6.5
Brennbarkeitsklasse:	UL94-V0
Farbe:	grau
Länge [mm]:	50
Material:	PA 6.6
Materialgruppe:	Kunststoff
Konformitäten:	



Alle Informationen erhalten Sie im Web auf unserer Artikeldetailseite

[Leiterplatten-Führung für 1,6mm - 50mm Polyamid glasfaser UL94-V0](#)


Sie wünschen eine individuelle Beratung ?

 Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an products@ettinger.de.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.